


电插锁说明书

适用范围：该锁适用于办公大楼、小区出入口的有框门安装使用

产品特点：嵌入式安装，外观优美。结合电子、机械和力学原理设计生产，做到低电流工作，从而减少故障率、维修率。无框玻璃门可选择配套辅助架安装


电气性能及其它指标：

电压DC	启动电流 (mA)	持续电流 (mA)	开锁方式	开门方式	上锁延时 时间	锁体尺寸 (mm)
12V	450	450	通电上锁	180度	0秒	203×34×40

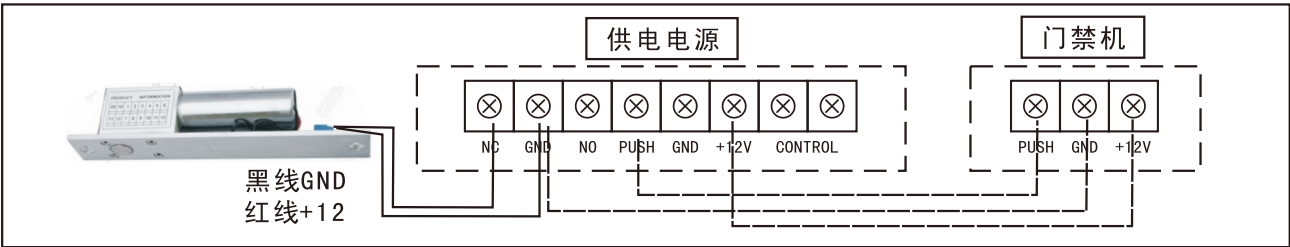


安装示意图：


一. 先将门关上并确定锁的安装位置并划好中心线

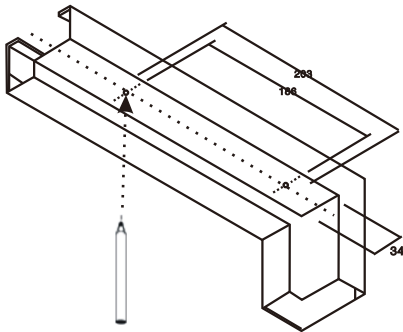


二. 将贴纸与中心点对齐贴上

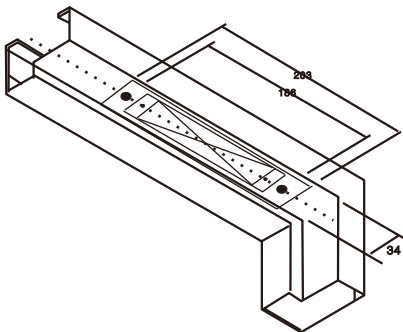


三.使用手持砂轮机或专用开孔设备将孔割开

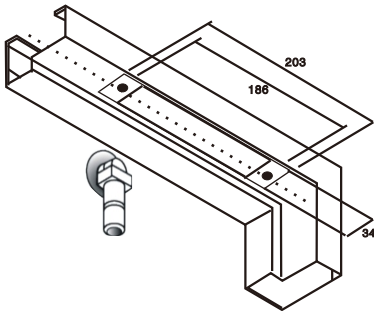


四.安装电插锁

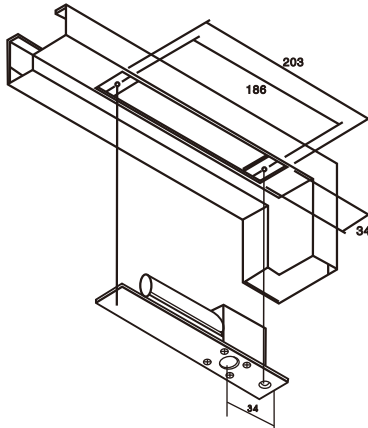

五.安装感应块



六.安装完成示意图

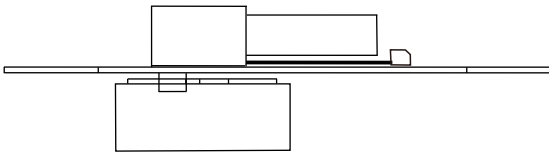

原装清单：

电插锁	1把	不锈钢盖板	1块	感应锁扣块	1块
螺丝	1包	说明书	1张	合格证	1张